



RX

Red-X Grease

VYSOCE VÝKONNÉ
AEROSOLOVÉ MAZIVO

- Snadná a rychlá aplikace
- Teplotní odolnost do 190 °C
- Maže a zabraňuje korozi na každém kovovém povrchu
- Čistí a lubrikuje v jedné operaci
- Vynikající separační prostředek
- Vysoká penetrační schopnost, po aplikaci se mění na viskózní mazivo
- Vynikající odolnost vůči tlaku



Základní informace

RED-X GREASE je nový jedinečný mazací a konzervační prostředek, který po nastříkání tenké vrstvy nejprve pronikne do struktury materiálu a během 1 hodiny se promění na viskózní víceúčelové mazivo. RED-X GREASE spolehlivě maže a zabraňuje korozi na jakémkoli kovovém povrchu. Vzniklá vrstva maziva je odolná

vůči slané vodě, vlhkosti, korozi a je stabilní do teploty 190 °C. Díky velké přilnavosti na kovy se neotře ani neopotřebuje jako běžná penetrační maziva nebo lubrikanty na bázi silikonů. RED-X GREASE je navržen tak, aby odolal odstředivým silám ve vysokootáčkových mechanismech.

Technické informace


Mazivo na základě syntetických a minerálních olejů, zhuštěno lithiem. Obsahuje aditiva proti opotřebením a extrémnímu tlaku a inhibitory koroze.
Skupenství: Aerosol
Barva: Podle označení výrobku
Aroma: charakteristické
Doporučený rozsah provozních teplot: -30 °C až 190 °C
Počáteční bod varu a mezí bodu varu: -44,5 °C
Bod vzplanutí: -97 °C

Teplota samovznícení: 285 °C
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 1,4 - 10,9 Obj. %
Tlak páry (při 20 °C): 8300 hPa
Hustota (při 20 °C): 0,67 g/cm³
Organická rozpouštědla: 65 %
4ball test (VKA): cca 2400 N
Tlak (při 20 °C): 3,0 bar
Skladování: v chladu (10 - 20 °C) a suchu
Skladovací životnost: 36 měsíců

Aplikace a Použití

- Zemědělské stroje a servisní dílny:
Pohony, oběžná kola, řetězy, čelní ozubení, pryžová pouzdra a vodičí lišty.
- Fitness centra, tělocvičny, lázně:
Univerzální použití při údržbě budov, zařízení a strojů jako mazivo na zámky a panty dveří, na řetězy, oběžná kola a vačky strojů na cvičení.
Voděodolný lubrikant pro posuvné dveře, panty a převody čerpadel ve vlhkých prostorech.
- Opravy motocyklů a jízdních kol:
Mazání pouzder, řetězů, pohony tachometrů a ostatních mechanických součástí.
- Vodárny, čistírny odpadních vod:
Mazání, ochrana a penetrace všech spojů, závitů, ventilů a čerpadel. Zajišťuje ochranu před korozi.
Mazání převodových spojení v agresivním prostředí.
- Instrukce:
Široké využití při správě budov a jejich vybavení. Jako například: vodičí drážky dveří, kolečka servisovacích stolků, vozíky, stroje na čištění podlah.
Kování a zámky oken, ventily, závity a vedení venkovních žaluzií, ocelová lana výtahů, panty, posuvy nábytku a ostatního kancelářského zařízení.
- Stavební vybavení:
Vedení ocelových lan (pronikne do lana a tam vytvoří mazací vrstvu hluboko uvnitř struktury ocelového lana).
Řetězy pohonu domíchávačů betonu.
Ochrana nástrojů a součástí proti povětrnostním vlivům při venkovním skladování. Převody a pohony stavebních strojů a zařízení.
- Průmyslové vybavení:
Používá se na přepravní a vysokozdvizné vozíky, dopravníkové řetězy, drážky garážových vrat a dveří, na vačky a lišty, nářadí, nechráněné převody a pohony, válečky, seřizovací šrouby, ventily a hadicové spojky. Slouží jako penetrační přípravek na matice a šrouby pro maximální ochranu před povětrnostními vlivy.
- Před použitím důkladně protřepejte.
- Nastříkejte tenkou vrstvu na povrch, který chcete mazat nebo chránit.
- Při mazání v těžce dostupných místech použijte aplikační nástavec.
- RED-X GREASE pronikne do struktury materiálu a po cca 5 minutách se začne přeměňovat na viskózní odolné mazivo.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X314001	Red X Grease	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	MAZADLA

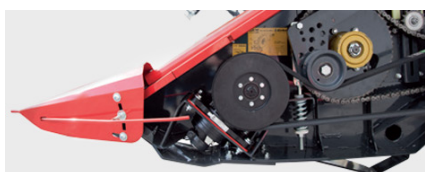

Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenesete odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 554, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: info@xintex.cz

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals