



RX

Red-X Grease

VIACÚČELOVÉ MAZIVO

- Praktická bodová aplikácia.
- Odolnosť do 190 °C.
- Mazanie a ochrana pred koróziou pre akékoľvek kovové povrchy.
- Čistí a maže v jednom kroku.
- Vynikajúci uvoľňovací prostriedok.
- Vniká do povrchov, kam bežné mazacie prostriedky nemôžu preniknúť.
- Vynikajúca tlaková odolnosť.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

RED-X GREASE je jedinečný mazací prostriedok, ktorý rozstrieke najprv riedku penetrujúcu kvapalinu, ktorá sa v priebehu 1 hodiny mení na viacúčelové viskózne mazivo. RED-X GREASE slúži na mazanie a prevenciu korózie akéhokoľvek kovového povrchu. Vytvorená vrstva maziva je odolná voči slanej vode, vlhkosti a korózii a je odolná voči teplote až do 190 °C.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Základ: mazivo na báze syntetických a minerálnych olejov, zahustené lítiom. Obsahuje aditíva proti opotrebeniu a extrémnemu tlaku a inhibitory korózie.
Skupenstvo: Aerosól
Farba: Podľa označenia výrobku
Zápach: charakteristika
Závažový test 4 guľčiek: cca 2400N
Odporúčaná pracovná teplota: -30 °C až do 190 °C.
Počiatková teplota varu a destilačný rozsah: -44,5 °C



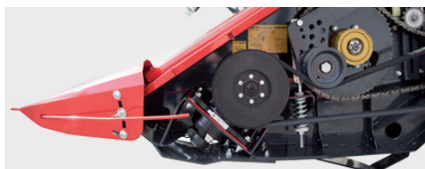

Vďaka dobrej príľnavosti ku kovom sa neotiera, ani neopotrebuje ako bežné penetračné oleje či silikónové lubrikanty. RED-X GREASE sa používa na refaze, otvorené ozubené kolesá, závitové skrutky, káble, pričom chráni proti vniknutiu vody. RED-X GREASE je navrhnutý tak, aby odolával odstredivej sile pri vysokej rýchlosti.

Bod vzplanutia: -97 °C
Teplota samovznietenia: 285 °C
Hustota (20 °C): 0,67 g/cm³
Obsah org. rozp.: 65 %
Tlak (20 °C): 3 bar
Tlak pár (pri 20 °C): 8300 hPa
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 1,4 - 10,9 Obj-%
Skladovanie: v suchu, pri teplote 10 °C až 20 °C

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Stavebný priemysel, automobilový priemysel, autobusy, nákladné automobily a ťažká technika, požižovne a opravovne áut, motocyklov, garáže, hangáry, poľnohospodárske stroje, fitness centrá, kúpele, telocvične, kanalizácie, vodohospodárstvo a podobne.
- Používajte pri izbovej teplote. Pred použitím dôkladne pretrepte. Nastriekajte tenkú vrstvu na povrch, ktorý chcete mazať alebo chrániť. Na ošetrovanie ťažko dostupných miest použite predlžovací nástavec. Nechajte odpariť rozpúšťadlá, potrvá to približne 5 minút. Materiál sa začne meniť na mazivo. Plné vytuhnutie výrobku dosiahnete do 1 hodiny od aplikácie.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X314001	Red-X Grease	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ

**XINTEX SLOVAKIA S.R.O.**

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals