




XDR

X-Dry

FOLYADÉKOK ÉS PISZOK
ELLENI IMPREGNÁLÓANYAG

- Lepergeti a folyadékokat és a koszt
- Vízálló és "lélegző" réteget képez a felületen
- Nem okoz elszíneződést a szöveteken és a felületeken
- Meggátolja a penészképződést
- Megnöveli a felület élettartamát
- Színtelen
- A koszt nem tapad a felületre

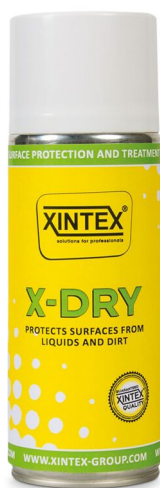

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az X-DRY egy impregnáló védőanyag spray, amelyet különböző textíliák és átnedvesedő felületek kezelésére fejlesztettek ki. Alkalmazása ellenállóvá teszi az anyagokat különböző folyadékokkal és szennyeződésekkel szemben. Az X-DRY egyedülálló formulájának köszönhetően minden egyes molekulát és rostot befed és véd. Biztonságosan használható különböző anyagokon, mint például textíliák, vászon,

szövetek és bőr. Az X-DRY kiváló és hosszan tartó víz- és koszlepergető tulajdonságokkal ruhazza fel az anyagot, miközben megőrzi a kezelt anyag természetes tulajdonságait, mint például a szín, rugalmasság és légáteresztő képesség.

Az X-DRY alkalmazása egyszerű és nagyon gyorsan szárad, így ideális elsődleges védelmet nyújt.

TECHNIKAI ADATOK

Alapanyag: szilikon gyanta, szénhidrogének, acetátok
Hajtóanyag: propán-bután
Megjelenés: aerosol
Szín: színtelen
Illat: jellemző
Kezdő forráspont: -44,5°C
Lobbanáspont: -97°C
Öngyulladás hőmérséklet: > 200°C
Alsó robbanáshatár: 0,6 Térf.%
Felső robbanáshatár: 10,9 Térf.%

Gőznyomás (20°C-nál): 3300 hPa
Sűrűség (20°C-nál): 0,649 g/cm³
Vízoldhatóság: nem elegíthető
Kinematikus viszkozitás (40°C-nál): ≤ 20.5 mm²/s
Alkalmazási hőmérséklet: 10°C - 35°C között
Tárolás: hűvös (10°C - 20°C) és száraz helyen.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT


• ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Hatékonyan alkalmazható mindenféle textilre, vászonra, áztatott felületekre, sátorra, ponyvára, esőkabátok, napernyőre, napfény árnyékolóra és cipők mindenfajta anyagaira (bőr és velúr). A kezelt felületet védi a víztől, olajtól, kávétól, teától, piszoktól stb. Működőből készült elemek felületének a kezelésére, vízlepergetésre és nedvesség távol tartására.
Vendéglátás: WC-k felületeinek bevonatolására, fekália ellen.
Motorsport: Cross motor sárvédő bevonatolása, sár és piszok ellen.

• HASZNÁLAT:

Szobahőmérsékleten alkalmazza az X-DRY-t. Használat előtt alaposan rázza fel a flakont. Próbálja ki a spray-t egy kis, nem feltűnő területen. Egyes színezékek és anyagok érzékenyek lehetnek a felhasznált oldószerekre. Ne használja gumi alkatrészekre vagy műanyag ablakokon. Permetezze a kezelendő felületekre kb. 20-25 cm távolságból. Az X-DRY-t a szabadban vagy jól szellőző helyen használja. Használatbavétel előtt a kezelt felületet hagyja néhány órán át száradni. A kezelt anyagot csak 30°C alatti hőmérsékleten mossa ki.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X155002	X-Dry 500ml	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK



XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM